

CUTIE DE PROTECTIE HIDRANTI

Domeniu de aplicare

Cutia protecție hidrant se utilizează în vederea protejării hidrantului subteran și este îngropată până la nivelul suprafeței superioare a capacului.

Prin ridicarea și rotirea capacului cu 180 ° se permite accesul facil pentru conectarea la hidrant.

Variante constructive

- cutie de protecție pentru hidrant subteran DN 65;
- cutie de protecție pentru hidrant subteran DN 80;
- cutie de protecție pentru hidrant subteran DN 100.

Materiale


- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Corp | fonta EN GJL 250; |
| 2. Capac cutie | fonta EN GJL 250. |



CUTIE DE PROTECTIE HIDRANTI

Elemente componente

1. Corp
2. Capac cutie

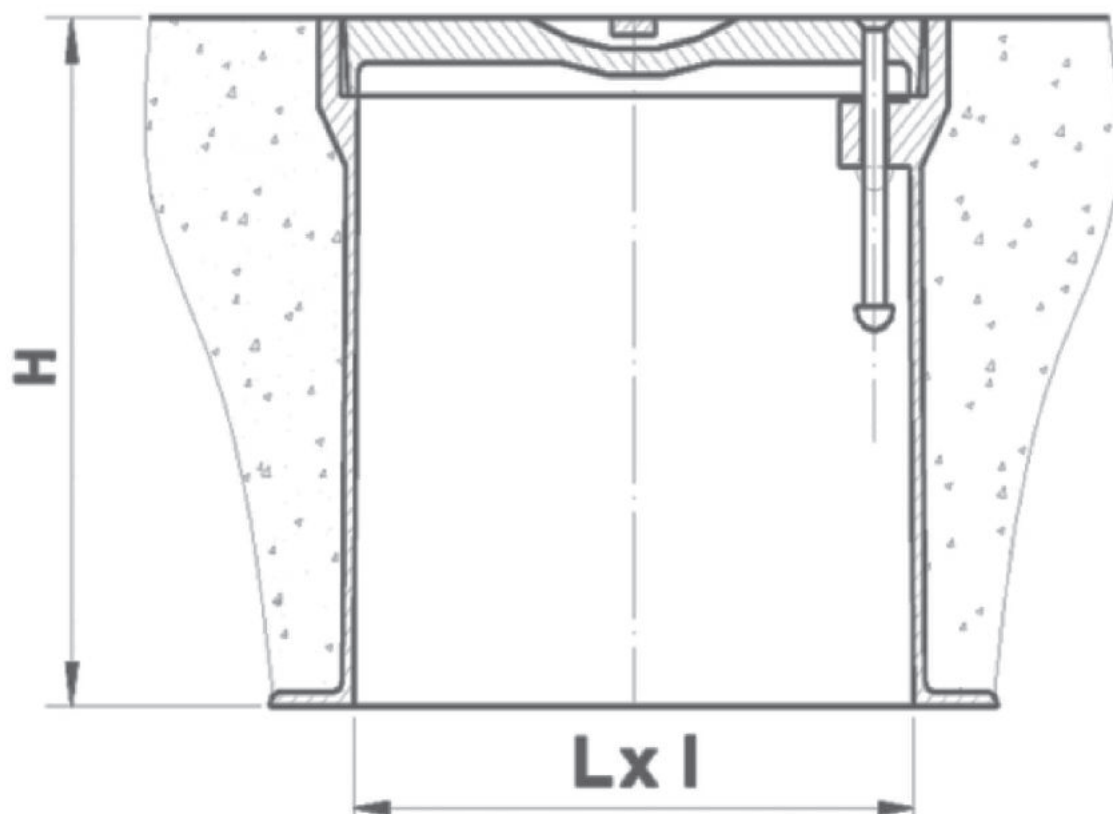

Caracteristici tehnice

DN	H	L	I	Masa
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
65	305	320	225	24.5
80	305	320	225	24.5
100	310	410	290	37.6